


Válvulas para Sistemas de Aguas

Uniwat®

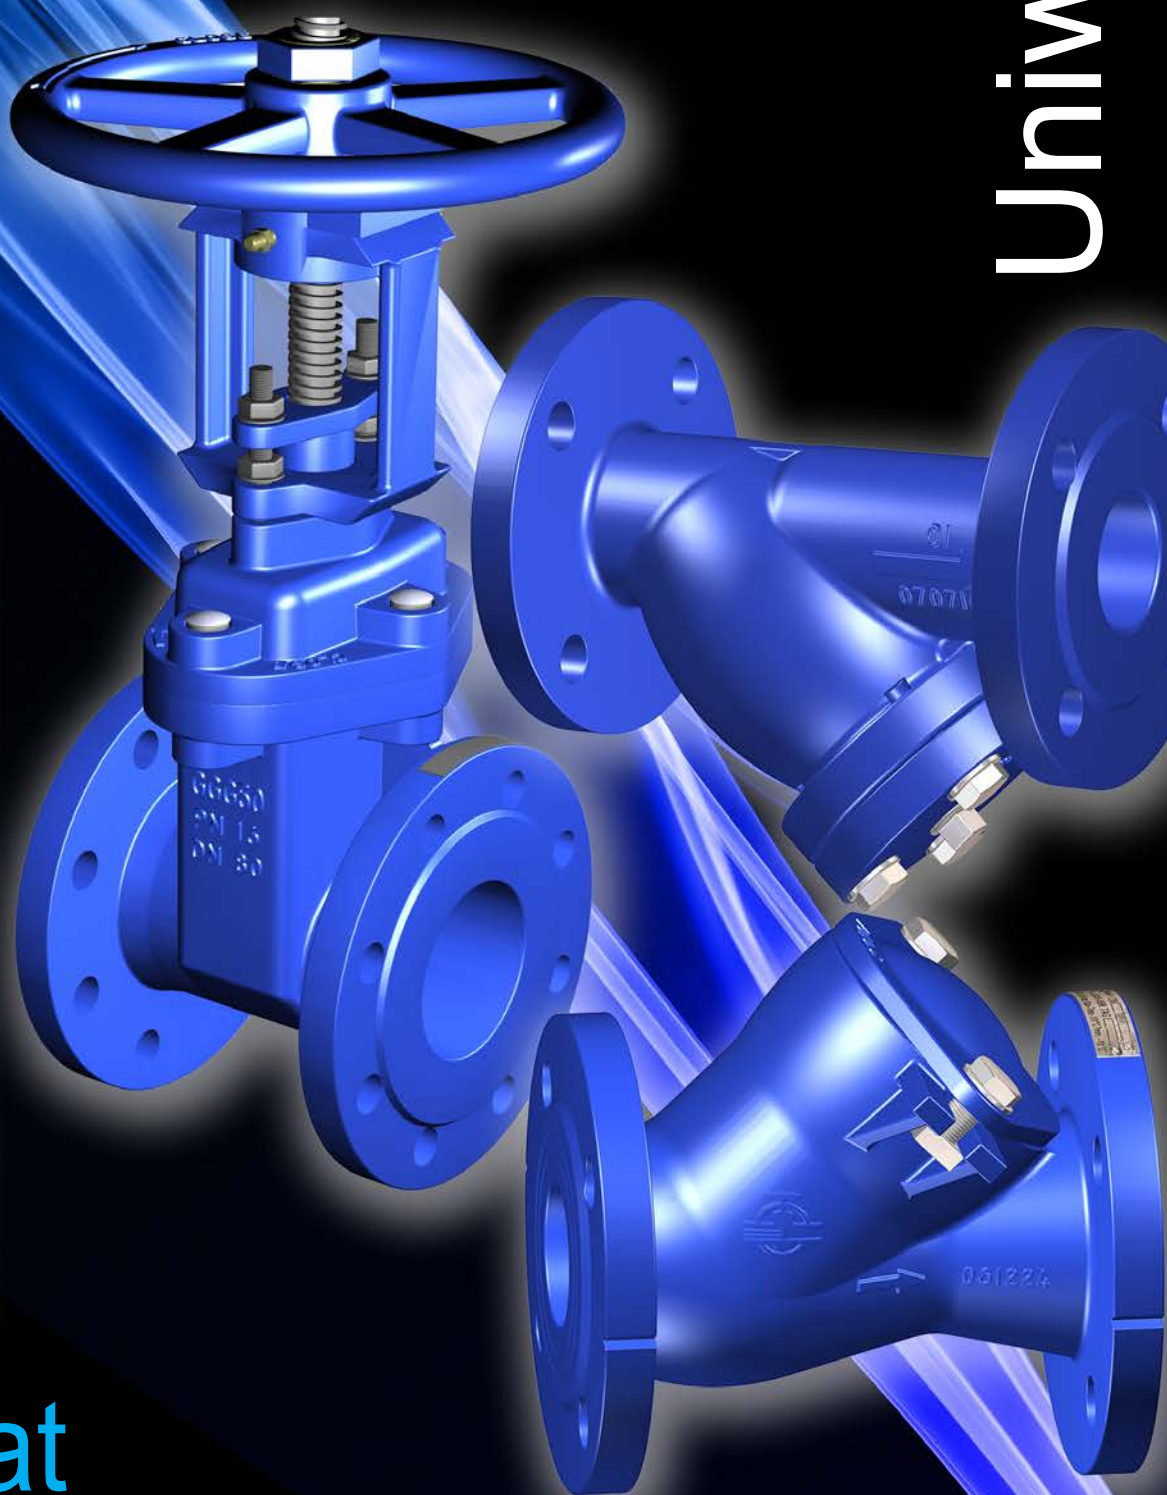

Uniwat

¿Por qué escoger las válvulas Uniwat®?

- Cumplimiento estricto con la legislación, seguras y de confianza
- Riguroso control de calidad y trazabilidad de los materiales
- Todos los paquetes de válvulas para agua reunidos bajo una misma marca.
- Uniwat® se divide en válvulas de aislamiento, válvulas anti-retorno y en filtros.
- Grandes cantidades de stock en España
- Productos diseñados específicamente acorde a su aplicación: ej: Recubrimiento EPOXI asientos y cierres elásticos.



Válvulas diseñadas y manufacturadas de acuerdo a PED 2014/68/UE – Modulo A – Cat. I
Certificado WRAS para agua potable, series 504/505 para cierre EPDM, estandard hasta DN500!



Triple junta tórica para sellado en el eje (Válvulas de compuerta)



Tornillos de unión cuerpo/bonete protegidos por cera (Válvulas de compuerta)



La junta queda insertada en el bonete para evitar que se rompa en picos de presión

Uniwat® - Un catálogo completo de válvulas de cierre elástico para agua.

Válvulas de compuerta de cierre elástico - SERIES 504/505/507

DN40 - DN1000 / PN10-16 / Bridas según EN1092-2 tipo 21/B, PN16 / Marcado: EN19 / Prueba de presión: EN12266-1



Características principales:


- Eje con triple junta tórica
- Eje estacionario (504/505), eje ascendente (507)
- Cojinete reemplazable
- Paso total
- Compuerta engomada
- Junta insertada en el bonete
- Recubrimiento EPOXI

Opciones:

- Certificado WRAS de agua potable y cumplimiento con EN1171, EN10704-1/2
- Altas temperaturas de servicio
- Interruptores limitadores
- Distintos accionamientos
- Dispositivo de bloqueo, volante con cadena

Válvulas de mariposa doble excéntricas - SERIES VF791

DN100 - DN1200 / PN6-16 / Bridas según EN1092-2 tipo 21/B, PN16 / Marcado: EN19 / Prueba de presión: EN12266-1



Características principales:


- Diseño de eje sellado
- Disco metálico
- Asiento de acero inox. insertado en el cuerpo
- Junta de cierre elástica
- El disco descansa sobre los casquillos del eje por lo cual puede instalarse verticalmente hasta cierto tamaño
- Recubrimiento EPOXI

Opciones:

- Certificado WRAS de agua potable
- Servicio para altas presiones y temperaturas de servicio
- Otras conexiones
- Interruptores limitadores
- Distintos accionamientos

Valvulas de retención de cierre engomado SERIES 3240/3141

DN32 - DN300 / PN10-16 / Bridas según EN1092-2 tipo 21/B, PN10/16 / Rosca hembra ISO 228-1 (DIN259-BSPP) / Marcado: EN19 / Prueba de presión: EN12266-1



Características principales:

- Bola recubierta de goma calibrada
- Tornillería en acero inox.
- Paso total sin obstrucción, autolimpiante
- Recubrimiento EPOXI

Opciones:

- Certificado WRAS de agua potable y cumplimiento con EN 10704-3

Filtros en Y y en T - SERIES 630W

DN15 - DN600 / PN16 / Bridas según EN1092-2 tipo 21/B / Marcado: EN19 / Prueba de presión: EN12266-1



Características principales:


- Diseño de cuerpo ancho
- Tapón de purga
- Tapa atornillada
- Tornillería en acero inox.
- Malla perforada robusta en acero inox.
- Recubrimiento EPOXI

Opciones:


- Certificado WRAS de agua potable
- Altas temperaturas de servicio
- Malla especial para servicios en vacío



Compuerta engomada, cierre excelente en ambas direcciones (Válvulas de compuerta)

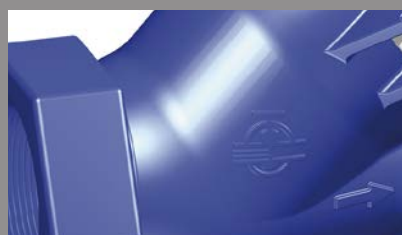

Protección del cuerpo por recubrimiento EPOXI, espesor mínimo 250 µm

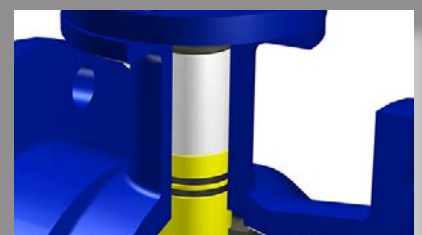

Característica de sellado optimizadas (Válvulas de mariposa doble excéntricas)

Otros productos para agua disponibles en Comeval Valve Systems:



Ventosas

Bifuncionales y trifuncionales para aguas limpias o residuales



Válvulas de control

Auto-accionadas para todo tipo de aplicaciones de control (nivel, caudal, presión, altura..)



Carretes de desmontaje


Juntas de fundición dúctil para completar la canalización

Automatización y mejora de diseños:

Servicio post-venta in situ o a distancia

Paquetes de actuación:

- Actuadores neumáticos de simple y doble efecto.
- Actuadores eléctricos multivoltios de cualquier fabricante internacional de referencia
- Accesorios de control.
- Dispositivo de bloqueo del volante con diseño capuchón. Accionamiento mediante llave inglesa.
- Tornillería cubierta por silicona.
- Varios diseños de malla perforada para filtros.
- Extensiones de eje para operaciones en subsuelo.

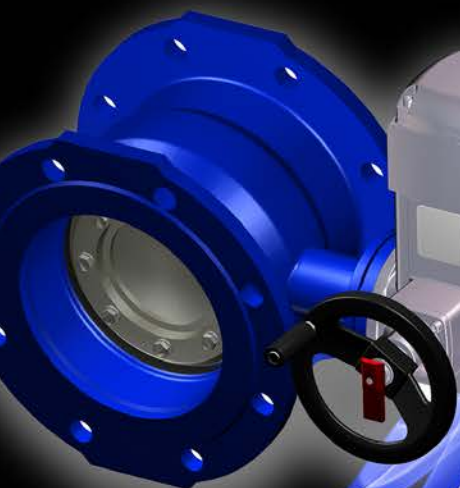

Uniwat® Valves; Quality Approval as defined by PED 97/23/CE – Annex III Module A - Cat. I

Expertos en aplicaciones tecnológicas de válvulas para agua. Servicio de mantenimiento en presas, plantas de procesamiento de aguas residuales, canalizaciones para riego y plantas desalinizadoras.

