


CONA®

Diseño compacto de purga de condensado




Como opción,
válvula con
fuelle

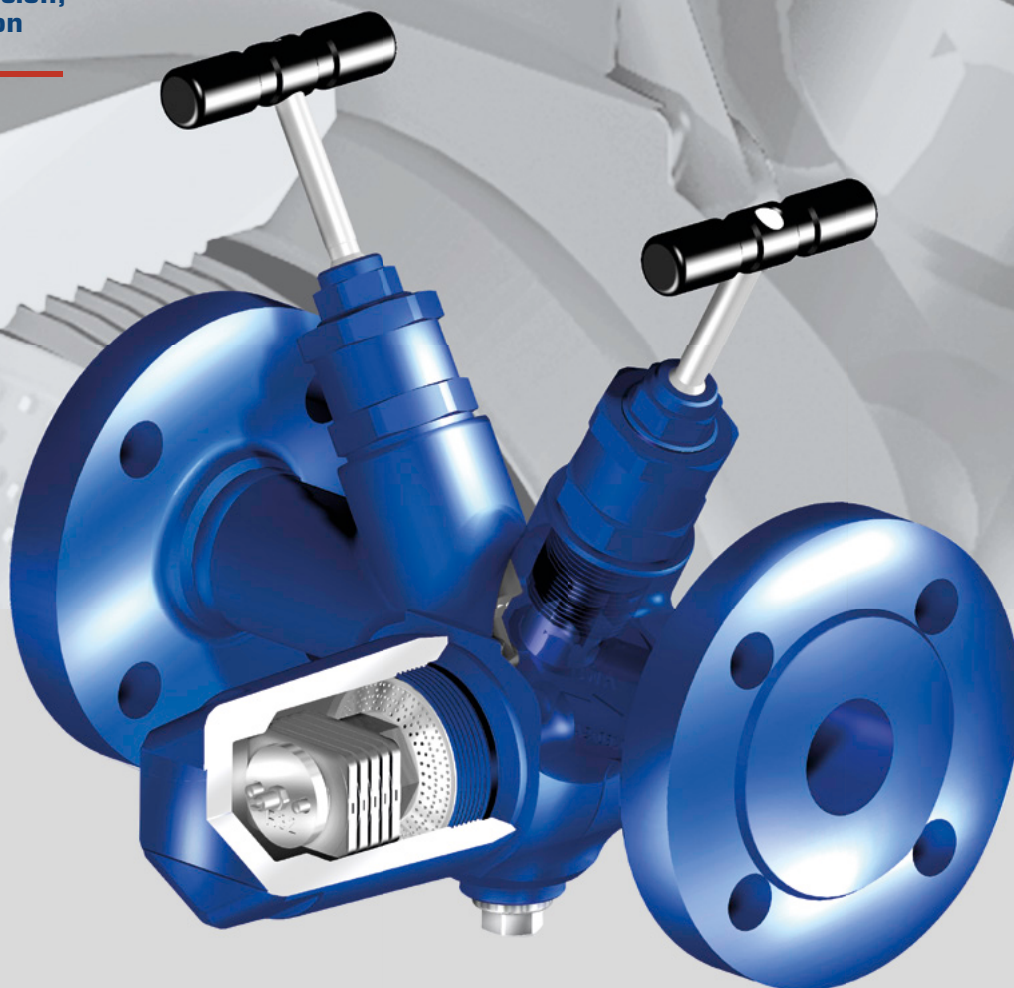

Purgadores
termostáticos
CONA® B



Purgadores
termodinámicos
CONA® TD



Purgadores
Mecánicos
CONA® S



Sistema de
bomba mecánica
CONLIFT®



Componentes
opcionales
CONA® All-in-One



Sistemas de
monitorización
CONA®-control

CONA® All-in-One

Diseño compacto de purga de condensado en un sistema multi-válvula



El cierre con fuelle está disponible como opción: Reducción del par de trabajo y mantenimiento. Elimina las fugas de vapor.



Patentado – Un sistema integrado compuesto por purgador, válvula de cierre, colector de impurezas, válvula de retención y válvula de descarga. Se ahorrará hasta el 80% de las conexiones de tubos. Ahora también en longitud DIN normalizada.

- Económico gracias a las válvulas de cierre integradas (elimina dos válvulas de cierre externas) - diseño patentado (DE 10 2006 041 132)
- Manejo ideal gracias a su estructura modular variable: p.ej. cambio de regulador sin desmontaje de la tapa, cambio a otros tipos de purgador desmontando fácilmente la tapa de cierre y el regulador (sin desmontaje de la carcasa), conversión de las válvulas integradas cambiando la pieza superior de la válvula
- El ahorro de tiempo y costes mediante reducción del número de uniones de tubos (posibilidad de reducir las conexiones de tubos de máx. 12 hasta solo 2 conexiones) hace que sea muy rentable
- Válvula de descarga integrada que proporciona una seguridad optimizada

- Fabricada partiendo de materiales resistentes para duración máxima, robustez y resistencia al golpe de ariete
- Multi-funcional gracias al diseño con válvula de retención integrada
- Flexible en operación gracias a las distintas posiciones de montaje (horizontal y vertical)
- Estanqueidad sin junta, garantizando una gran duración (asiento metálico CONA® B/M/TD)
- Tipos de conexión: ¡Novedad en ARI! Ahora también disponible en longitud DIN EN 26554
- Disponible con conexiones soldadas BW/SW roscadas (longitud según estándar de fabricación o según especificación)

Diámetro nominal:
DN 15, DN 20, DN 25; 1/2" hasta 1"

Materiales:
Acero forjado, acero inoxidable

Presión nominal:
PN 40, ANSI CI300



CONA® M All-in-One



CONA® TD All-in-One



CONA® SC All-in-One

**COMEVAL VALVE SYSTEMS, S.L. y CIA.,
Soc. Comanditaria**
Les Rotes, 15 46540 EL PUIG (Valencia) ESPAÑA
Tel. +34 96 147 90 11 · Fax +34 96 147 27 99
www.comeval.es ·
E-Mail: comeval@comeval.es



www.ari-armaturen.com