


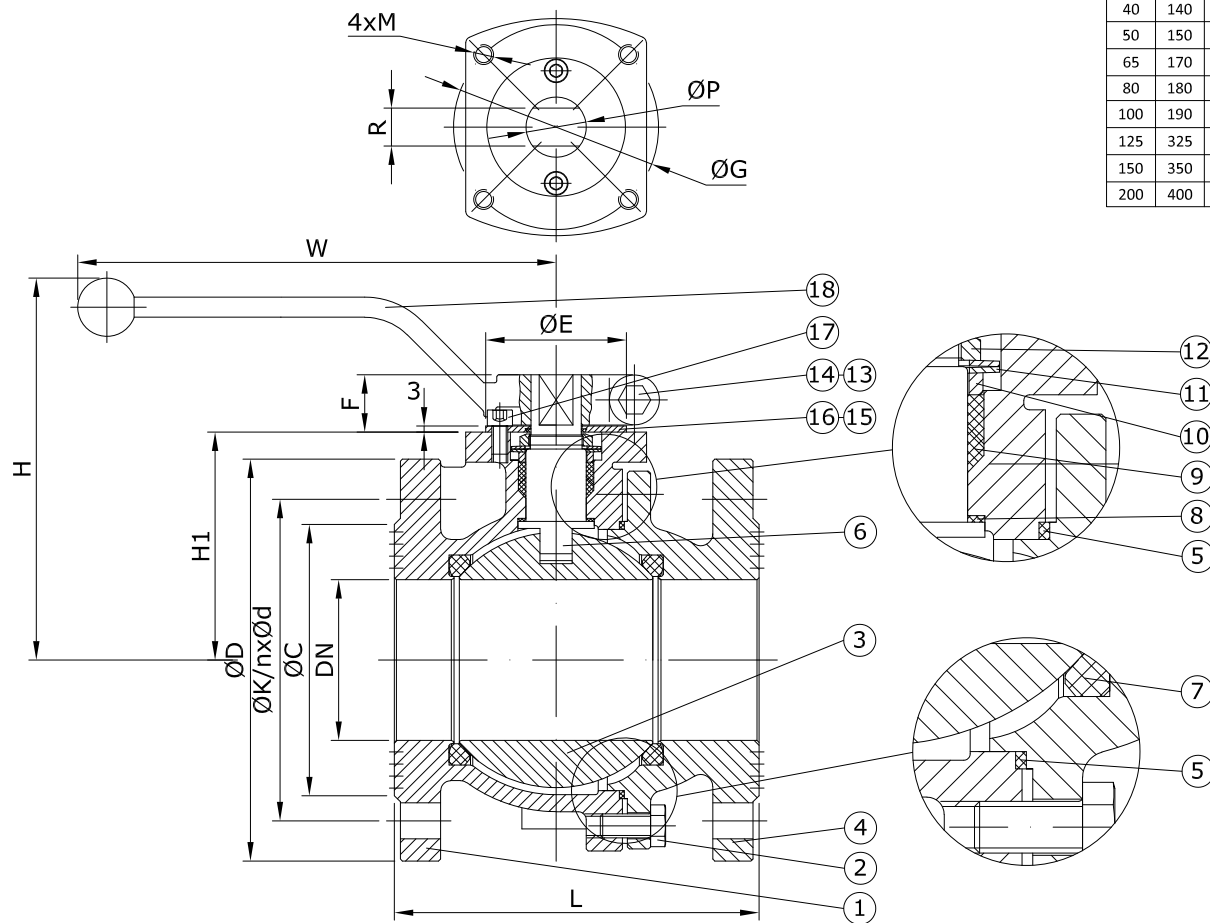

DN	L	H	W	ØD	ØK	nxØd	ØC	ØE	F	H1	ØG	M	ØP	R	ISO 5211	Approx. Weight / Peso (kg)
15	115	120	175	95	65	4x14	47	35	16	52	50	M6	12	8	F05	3,5
20	120	120	175	105	75	4x14	57	35	16	54	50	M6	12	8	F05	4
25	125	130	175	115	85	4x14	67	35	21	60	50	M6	16	10	F05	5
32	130	135	175	140	100	4x18	78	35	21	65	50	M6	16	10	F05	6,5
40	140	170	240	150	110	4x18	88	55	25	75	70	M8	20	14	F07	9
50	150	175	240	165	125	4x18	102	55	25	83	70	M8	20	14	F07	11,5
65	170	190	240	185	145	4x18	123	55	25	97	70	M8	20	14	F07	16,5
80	180	220	330	200	160	8x18	135	70	27	114	102	M10	25	19	F10	21
100	190	235	330	220	180	8x18	158	70	27	127	102	M10	25	19	F10	27,5
125	325	290	690	250	210	8x18	187	85	38	158	125	M12	34	26	F12	56,5
150	350	310	690	285	240	8x22	213	85	38	175	125	M12	34	26	F12	76,5
200	400	380	760	340	295	12x22	268	100	43	245	140	M16	42	32	F14	135

Dimensions in mm, subject to manufacturing tolerance
Dimensiones en mm, sujetas a tolerancias de fabricación

NO.	PART/PARTE	MATERIAL
1	BODY/CUERPO	Cast Iron/H. Fundido EN-JL1040 (GG25)
2	STUD BOLTS/PERNOS	St. Steel/Acero Inox. A2-70
3	BALL/BOLA	St. Steel/Acero Inox. SS304
4	CAP/TAPA	Cast Iron/H. Fundido EN-JL1040
5	GASKET/JUNTA	PTFE
6	STEM/EJE	St. Steel/Acero Inox. SS304
7	SEAT/ASIENTO	PTFE
8	GASKET/JUNTA	PTFE
9	PACKING/EMPAQUETADURA	PTFE
10	GLAND RING/ANILLO PRENSA	St. Steel/Acero Inox. SS304
11	BELLEVILLE WASHER/DISCO BELLEVILLE	Steel/Acero
12	PACKING GLAND NUT/TUERCA PRENSA	St. Steel/Acero Inox. SS304
13	BOLT/TORNILLO	St. Steel/Acero Inox. SS304
14	NUT/TUERCA	St. Steel/Acero Inox. SS304
15	COVER/PLETINA	Steel/Acero
16	COVER RING/ANILLO PLETINA	PTFE
17	STUD BOLTS/PERNOS	St. Steel/Acero Inox. SS304
18	HANDLE/PALANCA	DN15-100 Steel/Acero DN125-200 Ductile Iron/F.Nodular

The information in this Drawing is an extract from Data Sheet DS08. Please refer to the Data Sheet for further details
Data subject to alteration due to continuous improvement. Regularly updated data on www.comeval.es
El contenido de este plano es un extracto de la Hoja de Datos DS08. Referirse a la misma para más información
Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos. Datos regularmente actualizados en www.comeval.es

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

Nominal Pressure/ Presión nominal: PN16

Face to face length/ Longitud: DN15-100: EN 558 S14 (DIN3202 F4); DN125-200: EN 558 S15 (DIN3202 F5)

Valve end connections/ Conexiones: Flanged to EN1092-2 type 21/B, PN16 (valves DN65 with 4 holes as accepted variant in standard)

Marking/ Marcado: EN 19

Pressure Tests/ Pruebas de presión: EN 12266-1

Seat leakage rate/ Tasa de fuga al cierre: Rate A (full seat tightness in both directions)

Inside and outside primer paint layer black color/ Recubrimiento interior y exterior de pintura, color negro mate

CE PRODUCT COMPLIANT WITH PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED, MAX. CATEGORY I/
PRODUCTO CONFORME A LA DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN PED, MAX. CATEGORÍA I

Customer/Cliente -	Project/Proyecto -	Description/Descripción FLOATING BALL VALVE WITH HAND LEVER VÁLVULA DE BOLA FLOTANTE CON PALANCA BV42263		
Your Ref./Su Ref. -	Our Ref./Nuestra Ref. -			
	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3	
Date/Fecha				
Name/Nombre				
		Drawn/Dibujado EH	Approved/Aprobado JG	Drawing N°/Plano N° GD10_BV42263
		Checked/Comprob. DT	Date/Fecha 28/02/2017	