


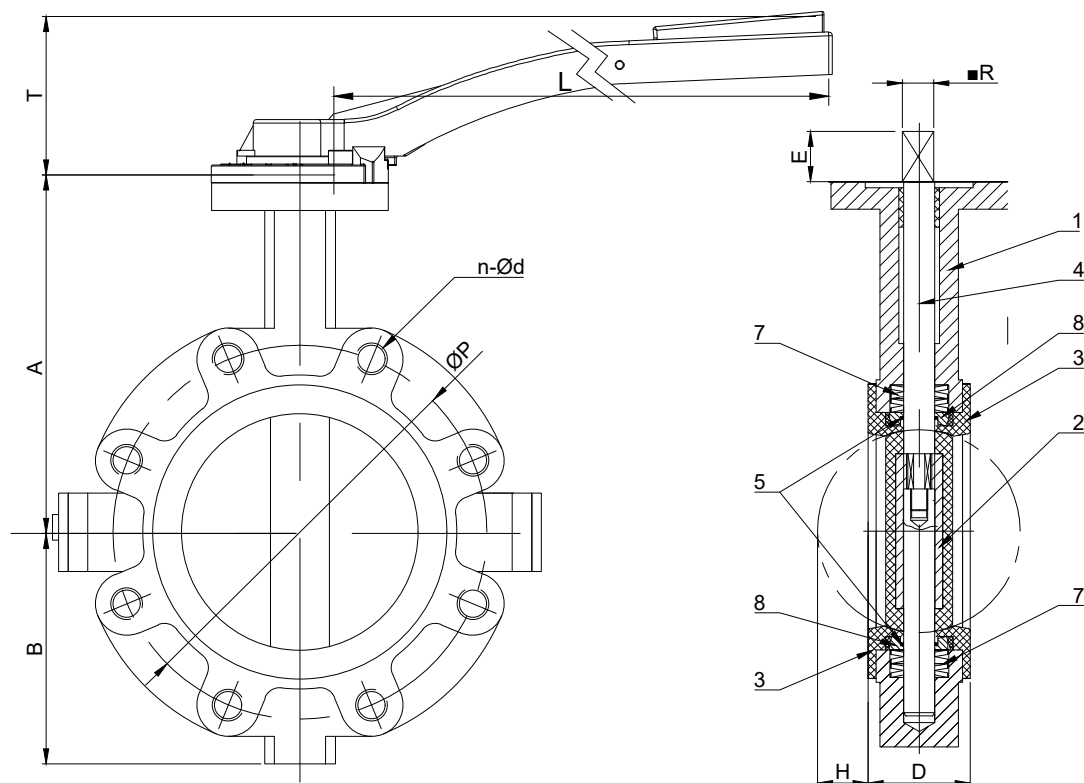

MAIN DUTIES-LIMITS OF USE /
PARÁMETROS DE OPERACIÓN-LÍMITES DE UTILIZACIÓN

Ps	10 bar-g	Fresh water, neutral liquids and neutral gases / Agua, líquidos neutros y gases neutros For other media contact us / Para otros fluidos consultar
Ts	(-20°C) -5°C/ 110°C (150°C)	


() Brief Peak Temperature

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

Valve Design/ Diseño: API 609
Nominal Pressure/ Presión nominal: PN10
Face to face length/ Longitud: EN 558 S20
Valve end connections/ Conexiones: Lug type to be installed between welding neck flanges EN1092-1/2 type 11/B PN10
Top flange/ Brida superior: ISO 5211
Marking/Marcado: EN 19
Pressure Test/ Prueba de presión: API 598
Seat leakage rate/ Tasa de fuga al cierre: Rate A
Outside epoxy coating protection blue color similar to RAL5002. Min. average thickness 150 microns/ Recubrimiento epoxi interior y exterior, azul similar a RAL5002. Espesor medio mín. 150 micras

DN	MAIN VALVE						LEVER/HANDWHEEL						COUPLING		
	A	B	ØP	n-Md	H	D	T	W	Z	F	S	ØK	E	■R	ISO5211
40	100	55	110	4-M16	3,5	33	76	200	95	160	42	140	13	11	F05
50	134,5	65	125	4-M16	3,5	43	76	200	95	160	42	140	13	11	F05
65	149	74	145	4-M16	9,5	46	76	200	95	160	42	140	13	11	F05
80	156	84	160	8-M16	17	46	76	200	95	160	42	140	13	11	F05
100	179	100	180	8-M16	24	52	85	260	127	160	50	200	16	14	F07
125	194	116	210	8-M16	34,5	56	102	350	127	160	50	200	19	17	F07
150	209	132	240	8-M20	47	56	102	350	127	160	50	200	19	17	F07
200	240	164	295	8-M20	70	60	-	-	1523	215	60	250	24	22	F10
250	275	195	350	12-M20	91	68	-	-	185	225	60	300	24	22	F10
300	300	222	400	12-M20	111	78	-	-	248	325	80	400	29	27	F12
350	325	258	460	16-M20	136	78	-	-	248	325	80	400	29	27	F12
400	365	294	515	16-M24	149	102	-	-	217	230	121	270	38	36	F14
450	403	314	565	20-M24	168	114	-	-	217	230	121	270	38	36	F14
500	445	351	620	20-M24	186,5	127	-	-	285	335	170	354	38	36	F16
600	509	410	725	20-M27	223	154	-	-	285	335	170	354	48	46	F16
700	553	454	840	24-M27	267,5	165	-	-	310	385	188	354	57	55	F25

Dimensions in mm. subject to manufacturing tolerance
Dimensiones en mm. sujetas a tolerancias de fabricación

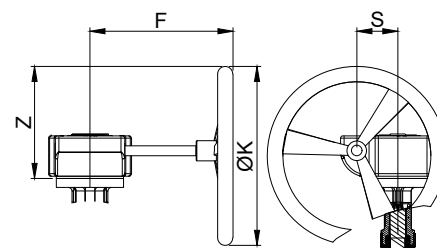

No.	Part	Material
1	BODY	WCB
2	DISC	WCB+PTFE
3	LINER	PTFE
4	STEM	Steel 420
5	O-RING	FKM
7	BELLEVILLE WASHER	SS304
8	PUSHER	SS304

Data subject to alteration due to continuous improvement. Regularly updated data on www.comeval.es
Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos. Datos regularmente actualizados en www.comeval.es

Customer/Cliente -	Project/Proyecto -	 LUG TYPE BUTTERFLY VALVE VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO LUG VF755 DN40-DN700			
Your Ref./Su Ref. -	Our Ref./Nuestra Ref. 229000663				
	Rev.210612				
Date/Fecha 12/06/2021					
Name/Nombre aes40557					
		Drawn/Dibujado CR	Approved/Aprobado JG	Checked/Comprob. DT	Date/Fecha 19/07/2019
		Drawing N°/Plano N° LUG_CONCENTRIC_BUTTERFLY_VALVES_SPLIT_BODY-VF755-UNI-WAT-GENERAL_DRAWING-EN			