


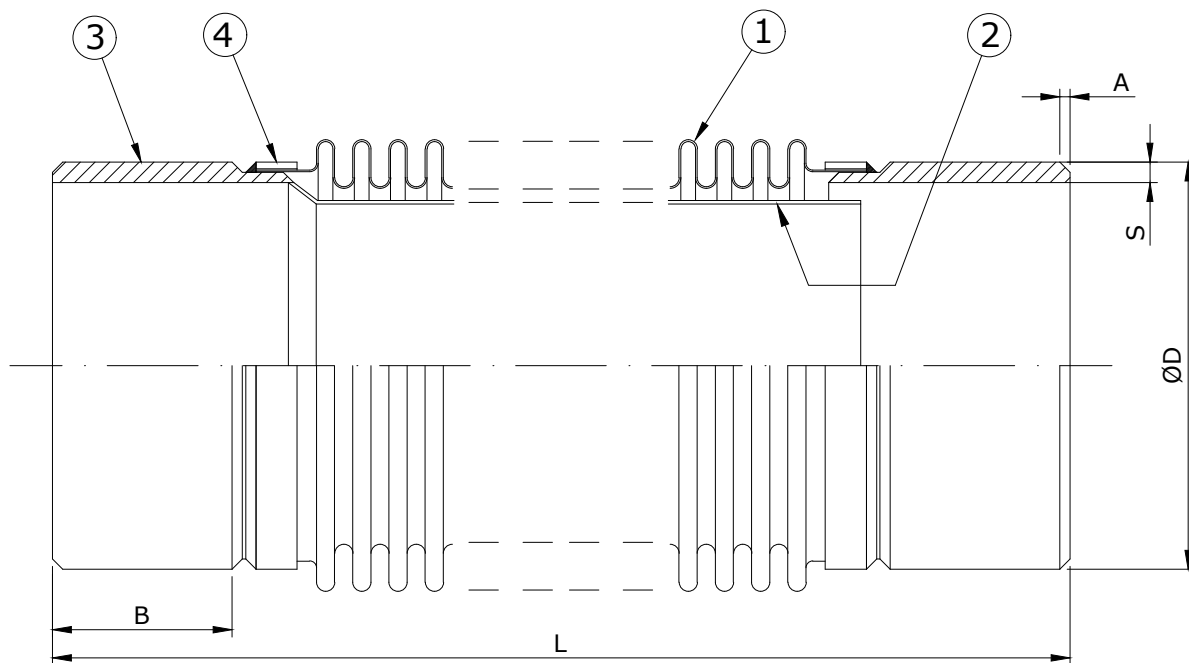

Dimensions in mm. subject to manufacturing tolerance
Dimensiones en mm. sujetas a tolerancias de fabricación

DN	L	Axial Movement/ Movimiento Axial	No. Corrug./ Núm. Pliegues	Approx. Weight / Peso (kg)	A	B	S250		S25I	
							S	ØD	S	ØD
20	250	+5, -25	30	1	1,17	47,30	2,8	27,2	3	27,2
25	250	+5, -25	28	1	1,70	45,20	3,4	34	3	34
32	350	+10, -40	36	1	1,79	66,60	3,6	42,3	3	42,3
40	350	+10, -40	32	1,5	1,80	66,90	3,7	48,3	3	48,3
50	350	+10, -40	24	2	1,90	59,00	3,9	60,3	3,5	60,3
65	350	+10, -40	20	2,5	1,75	60,00	4,2	76,3	4	76,3
80	350	+10, -40	20	2,5	2,20	58,70	4,2	89,1	4	89,1
100	350	+10, -40	16	4	2,30	65,50	4,5	114,3	4	114,3
125	350	+10, -40	15	5,5	2,50	62,10	5	139,8	5	139,8
150	350	+10, -40	14	6,5	3,75	60,90	5,5	168,3	5	168,3
200	350	+10, -40	13	8	3,75	58,80	6,5	219,1	6,5	219,1
250	350	+10, -40	12	11	3,75	60,10	6,3	273,1	6,5	273,1
300	350	+10, -40	12	17	3,75	59,50	7,9	323,9	6,5	323,9

NO.	PART/PARTE	MATERIAL
1	BELLOWS/FUELLE	St. Steel/Acero Inox. SS304
2	INTERNAL SLEEVE/CAMISA INTERIOR	St. Steel/Acero Inox. SS304
3	TUBE ENDS/EXTREMOS	S250_ Steel/Acero DIN St 44-2
		S25I_ St. Steel/Acero Inox. SS304
4	SEAL RING/ANILLO UNIÓN	St. Steel/Acero Inox. SS304

Data subject to alteration due to continuous improvement. Regularly updated data on www.comeval.es
Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos. Datos regularmente actualizados en www.comeval.es

TS	-10°C/ 300°C
----	--------------

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

Design/ Diseño: EJMA 9th Edition
Nominal Pressure/ Presión nominal: PN10
Valve end connections/ Conexiones: Butt weld ends
Marking/ Marcado: EN 19
Pressure Tests/ Pruebas de presión: EN 12266-1
Steel parts painted in metal blue color/ Las partes de acero pintadas

PRODUCT COMPLIANT WITH PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED, MAX. CATEGORY I/
PRODUCTO CONFORME A LA DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN PED, MÁX. CATEGORÍA I

Customer/Cliente -		Project/Proyecto -		Description/Descripción METAL EXPANSION COMPENSATOR WITH WELDED END COMPENSADOR METÁLICO DE DILATACIÓN CON EXTREMOS SOLDADOS TORAFLEX S25  Toraflex®			
Your Ref./Su Ref. -		Our Ref./Nuestra Ref. 229000056					
	Rev.210520						
Date/Fecha	20/05/2021						
Name/Nombre		aes00815					
				Drawn/Dibujado CR	Approved/Aprobado JG	Checked/Comprob. DT	Date/Fecha 12/08/2014
				Drawing N°/Plano N° METAL_EXPANSION_JOINTS_WELDING-S25-TORAFLEX-GENERAL_DRAWING-EN			