




Dimensions in mm. subject to manufacturing tolerance
Dimensiones en mm. sujetas a tolerancias de fabricación

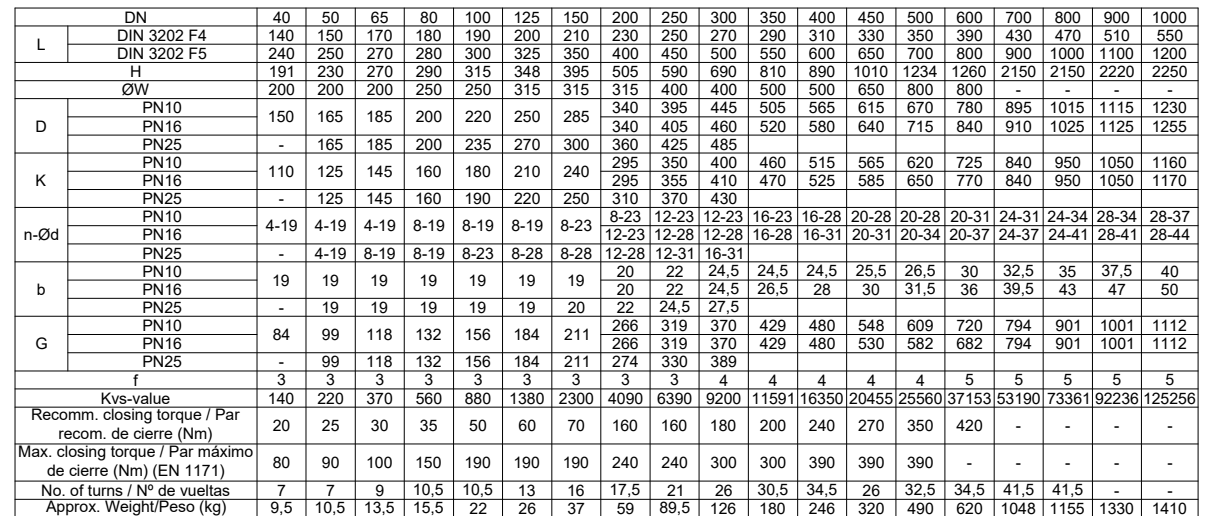

Data subject to alteration due to continuous improvement. Regularly updated data on www.comeval.es
Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos. Datos regularmente actualizados en www.comeval.es

Customer/Cliente -		Project/Proyecto -		Description/Descripción RESILIENT SEATED GATE VALVES VÁLVULAS DE COMPUERTA ELÁSTICA 504 	
Your Ref./Su Ref. -		Our Ref./Nuestra Ref. 229000178-1			
		Rev.241220			
Date/Fecha 20/12/2024					
Name/Nombre aes40557					
		Drawn/Dibujado CR		Approved/Aprobado JG	Checked/Comprob. DT
		Date/Fecha 27/01/2021			
		Drawing N°/Plano N° RESILIENT_SEATED_GATE_VALVES_NON_RISING_STEM-504-UNIWat-GENERAL_DRAWING-EN			

TS	-10°C/ 80°C
----	-------------

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

- Valve design / Diseño de válvula: EN 12516 / EN 1171, EN 1074-1/2 on request
- Nominal pressure / Presión nominal: PN10/16/25
- Face to face length / Longitud: EN558 S14 (DIN3202 F4)
- Valve end connections / Conexiones: Flanged to EN1092-2 type 21/B, PN10/16/25 (PN10/16 valves DN65 with 4 holes as accepted variant in standard)
- Marking / Marcado: EN19
- Pressure Tests / Pruebas de presión : EN12266-1
- Seat leakage rate / Tasa de fuga al cierra: Rate A (full seat tightness in both directions) / Clase A (estanqueidad total en ambos sentidos)
- Inside and outside epoxy coating protection blue color similar to RAL5005. Min. average thickness 250 microns / Recubrimiento epoxi interior y exterior, azul similar a RAL5005. Espesor medio mín. 250 micras

-CE PRODUCT COMPLIANT WITH PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED, MAX. CATEGORY II
PRODUCTO CONFORME A LA DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN PED, MÁX. CATEGORÍA II