
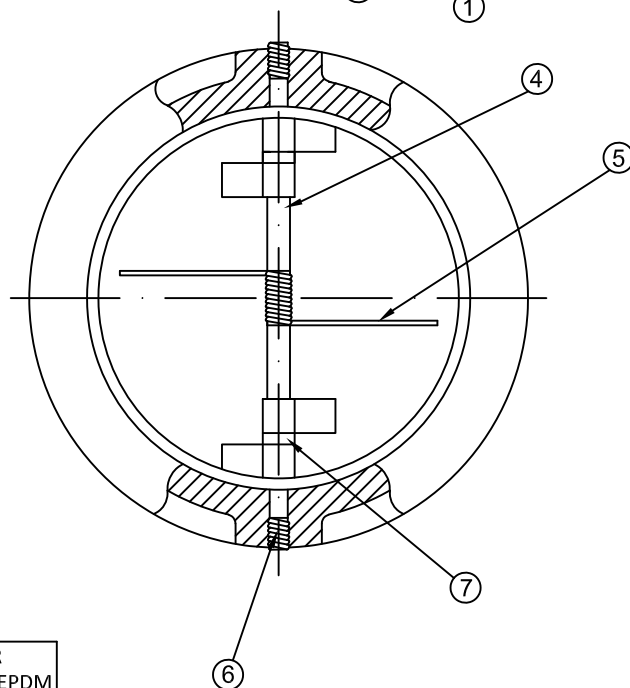


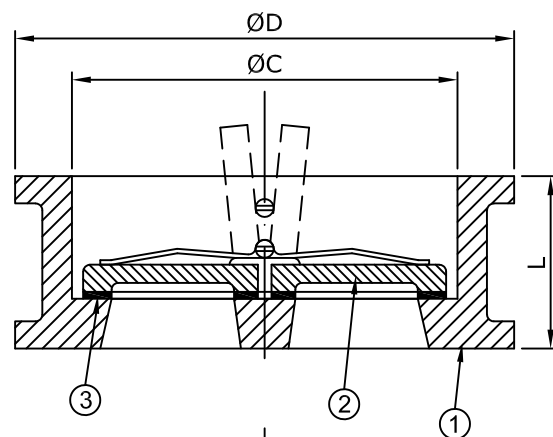

DN		L	ØD	ØC	Approx. Weight / Peso (kg)
mm	inch				
50	2	43	109	70,5	2
65	2-1/2	46	129	83,5	2
80	3	64	144	91,5	3
100	4	64	165	115,5	4,5
125	5	70	194	142,5	7
150	6	76	220	169,5	11
200	8	89	275	220,5	18
250	10	114	330	275,5	29
300	12	114	380	325,5	33
350	14	127	440	356	71
400	16	140	491	406	99
450	18	152	541	468	118
500	20	152	596	515	180
600	24	222	698	617	549

Dimensiones in mm. subject to manufacturing tolerance
Dimensiones en mm. sujetas a tolerancias de fabricación

NO.	PART/PARTE	MATERIAL	
1	BODY/CUERPO	Cast Iron/H. Fundido EN-JL1040 (GG25)	
2	DISC/DISCO	CH2222	Ductile Iron/F.Nodular EN-JS1030 (GGG40)
		CH2263	Nickel plated/Niquelado
3	RESILIENT SEAT/ASIENTO	NBR (CH2222N/CH2263N) / EPDM (CH2222E/CH2263E) / VITON (CH2222V/CH2263V)	
4	SHAFT/EJE	CH2222	St. Steel/Acero Inox. 420
		CH2263	St. Steel/Acero Inox. 316
5	SPRING/RESORTE	CH2222	St. Steel/Acero Inox. 304
		CH2263	St. Steel/Acero Inox. 316
6	RETAINER SCREW/ESPÁRRAGO	Galvanized carbon steel / Acero carbono galvanizado	
7	DISC BEARING/CASQUILLO	PTFE	

The Information in this Drawing is an extract from Data Sheet D503. Please refer to the Data Sheet for further details
Data subject to alteration due to continuous improvement. Regularly updated data on www.comeval.es
El contenido de este plano es un extracto de la Hoja de Datos D503. Referirse a la misma para más información
Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos. Datos regularmente actualizados en www.comeval.es

TS	-10°C/ 80°C CH2222NBR/CH2263NBR
	-10°C / 110°C CH2222EPDM/CH2263EPDM

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

Valve Design/ Diseño: EN 12334
Nominal Pressure/ Presión nominal: PN16 (DN50-300) / PN10 (DN350-600)
Face to face length/ Longitud: EN 558 S16 (DN50-500) / EN 558 S50 (DN600)
Valve end connections/ Conexiones: Between flanges EN 1092 PN 10-16
Marking/ Marcado: EN 19
Pressure Tests/ Prueba de presión: EN 12266-1
Seat leakage rate/ Tasa de fuga al cierre: Rate A (full seat tightness)
Inside and outside epoxy coating protection metal green color similar to RAL6005. Min. average thickness 60 microns/ Recubrimiento epoxi interior y exterior, azul similar a RAL6005. Espesor medio mín. 60 micras

PRODUCT COMPLIANT WITH PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED, MAX. CATEGORY I/
PRODUCTO CONFORME A LA DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN PED, MAX. CATEGORÍA I

Customer/Cliente -		Project/Proyecto -		 WAFER DUAL PLATE CHECK VALVE VÁLVULA DE RETENCIÓN DOBLE PLATO UNICHECK CH2222/2263					
Your Ref./Su Ref. -		Our Ref./Nuestra Ref. -							
	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3						
Date/Fecha									
Name/Nombre									
				Drawn/Dibujado EH		Approved/Aprobado JG		Drawing N°/Plano N°	
				Checked/Comprob. DT		Date/Fecha 25/05/2016		GD03_CH	