
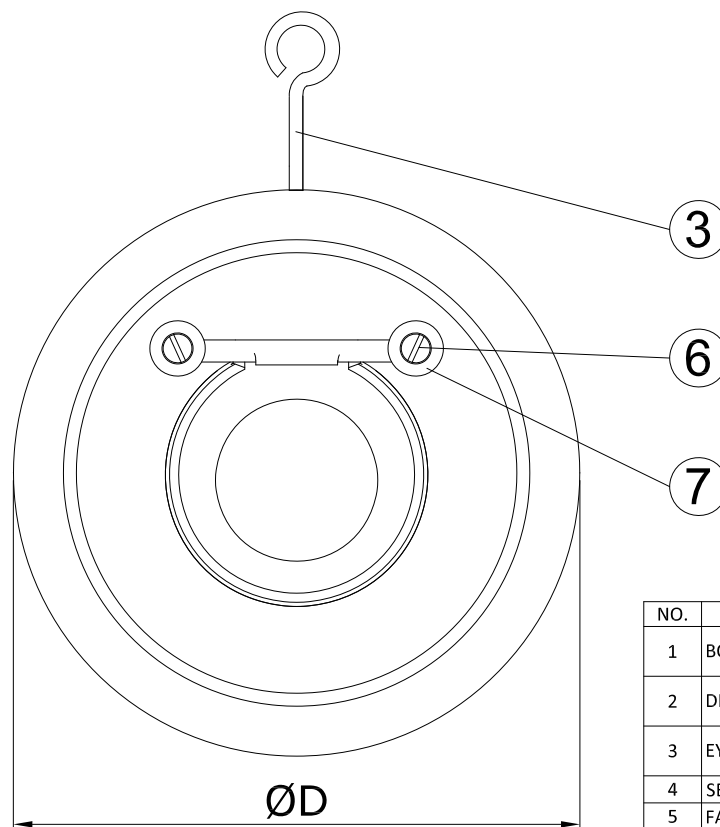


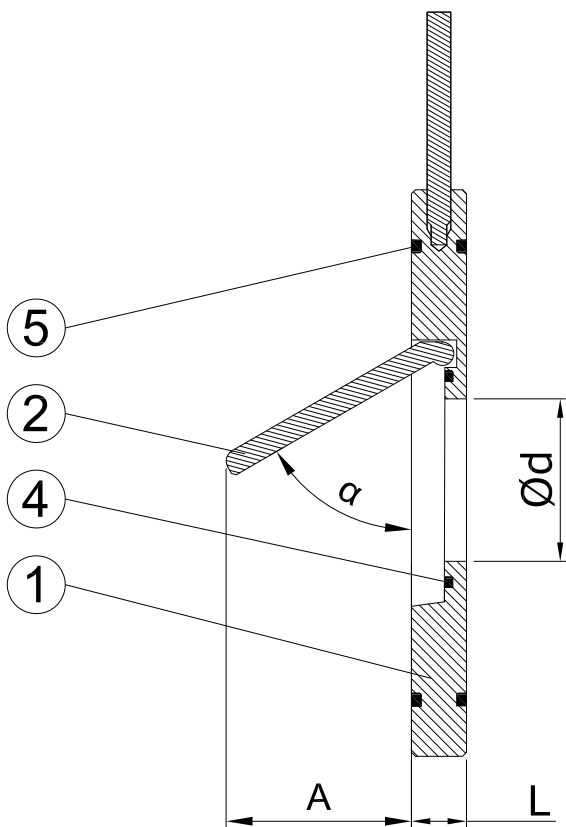

DN		L	A	α	ØD	Ød	Approx. Weight / Peso (kg)
mm	inch						
32	1-1/4"	14	22,5	65°	85	18	0,6
40	1-1/2"	14	28	65°	94	22	0,7
50	2"	14	38	65°	109	32	0,9
65	2-1/2"	14	51	65°	129	40	1,2
80	3"	14	62,5	65°	144	54	1,5
100	4"	18	77,5	65°	164	70	2,5
125	5"	18	96	65°	194	92	3,5
150	6"	20	118	65°	220	112	4,7
200	8"	22	159	65°	275	154	7,6
250	10"	26	194,5	65°	330	192	13
300	12"	32	241	65°	380	227	21
350	14"	36	272	65°	440	270	33
400	16"	41	326	65°	491	315	48
450	18"	50	374,5	65°	541	359	63
500	20"	56	417	65°	596	410	88
600	24"	56	495,5	65°	697	490	130

Dimensions in mm., subject to manufacturing tolerance.
Dimensiones en mm., sujetas a tolerancias de fabricación

NO.	PART/PARTE	MATERIAL	
		CVCC	Steel/Acero
1	BODY/CUERPO	CVCC	Steel/Acero A216 WCB - Cr Plated
		CVII	St. Steel/Acero Inox. A351 CF8M
2	DISC/DISCO	CVCC	Steel/Acero A216 WCB - Cr Plated
		CVII	St. Steel/Acero Inox. A351 CF8M
3	EYE BOLT/ARGOLLA	CVCC	Steel/Acero - Cr Plated
		CVII	St. Steel/Acero Inox. AISI 316
4	SEAT O-RING/TÓRICA CIERRE	NBR (CV_N) / EPDM (CV_E) / VITON (CV_V)	
5	FACE O-RING/TÓRICA	NBR (CV_N) / EPDM (CV_E) / VITON (CV_V)	
6	RETAINER SCREW/ TORNILLO DE SUJECIÓN	CVCC	Steel/Acero - Cr Plated
		CVII	St. Steel/Acero Inox. AISI 316
7	DISC BEARING/ ARANDELA DE SUJECIÓN	CVCC	Steel/Acero - Cr Plated
		CVII	St. Steel/Acero Inox. AISI 316

The information in this Drawing is an extract from Data Sheet DS04. Please refer to the Data Sheet for further details.
Data subject to alteration due to continuous improvement. Regularly updated data on www.comeval.es
El contenido de este plano es un extracto de la Hoja de Datos DS04. Referirse a la misma para más información.
Sujeto a cambios debido a la mejora continua de nuestros productos. Datos regularmente actualizados en www.comeval.es

TS	-10°C/ 80°C CV_N (NBR)
	-10°C / 110°C CV_E (EPDM)
	-10°C / 150°C CV_V (VITON)

MAIN FEATURES/PRINCIPALES ATRIBUTOS

Nominal Pressure/ Presión nominal: PN16
Valve end connections/ Conexiones: Between flanges/ Entre Bridas EN 1092 PN 10-16
Marking/ Marcado: EN 19
Pressure Tests/ Prueba de presión: EN 12266-1
Seat leakage rate/ Tasa de fuga al cierre: Rate A (full seat tightness)/Clase A (estanqueidad total)
- PRODUCT COMPLIANT WITH PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PED, MAX. CATEGORY I/
- PRODUCTO CONFORME A LA DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN PED, MAX. CATEGORÍA I

Customer/Cliente -		Project/Proyecto -		Description/Descripción WAFER SWING CHECK VALVE VÁLVULA DE RETENCIÓN WAFER CLAPETA OSCILANTE UNICHECK CV 		
Your Ref./Su Ref. -		Our Ref./Nuestra Ref. -				
	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3			
Date/Fecha						
Name/Nombre						
 Comeval®				Drawn/Dibujado CR	Approved/Aprobado JG	Drawing N°/Plano N° GD04_CV
				Checked/Comprob. DT	Date/Fecha 02/01/2017	